

# 恩平市科讯电子科技有限公司

## MS 系列专业功放产品说明

### 一、产品性能特点


MS 系列功放产品采用世界选进的线性 II 类电路设计，输出低失真，低噪音，大功率，宽频响，高可靠性，向用户提供优质的音响效果，电路具有防止短路、空载、开关机噪声、无线信号干扰保护电路功能，功放的散热采用内部强排散热，温度自动检测保护，大排量静音风扇。输入方式：平衡（XLR）和 Link 接口；输出方式：立体声、单声道、桥接三种方式；适合各种大功率扩声环境如：各类娱乐场所、教室、报告厅、会议室以及各类户外演出等扩声。



### 二、产品技术参数

- \* 频率响应：20HZ——20KHZ (1W)
- \* 总谐波失真+噪声： $\leq 0.5\%$  (20Hz-20kHz)
- \* 阻尼系数： $\geq 200:1$  (20-100Hz /8 $\Omega$ )
- \* 互调失真： $\leq 0.02\%$
- \* 瞬态失真： $\leq 0.03\%$
- \* 信噪比： $\geq 100\text{dB}$  (A 计权满功率 8 $\Omega$ )
- \* 转换速率： $\geq 10\text{V}/\mu\text{S}$
- \* 输入阻抗（平衡/非平衡）： $\geq 20\text{K}\Omega / 10\text{K}\Omega$
- \* 输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V 可选

\*产品前面板：

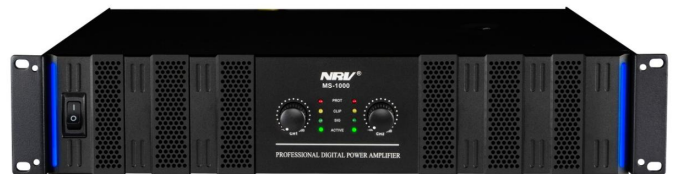

\*产品后面板：



# 恩平市科讯电子科技有限公司

## 三、产品功率规格

相应型号功率	MS-300	MS-400	MS-600	MS-700	MS-800	MS-1000	MS-1200
4Ω 立体声	450W	550W	750W	950W	1300W	1350W	1650W
8Ω 立体声	300W	400W	600W	700W	800W	1000W	1200W
8Ω 桥接单声道	900W	1200W	1800W	2000W	2300W	2700W	3000W
尺寸	480*90*325mm (W*H*D)		480*90*365mm (W*H*D)		480*90*438mm (W*H*D)		
净重	13KG		14KG		18KG	20KG	
运输重量	15KG		16KG		20KG	22KG	